派瑞监测
Pairui Testing

CMA
231512059016

正本

PR250201H02

检 测 报 告

报告编号：PR250201H02

项目名称：2025 年第一季度地下水检测

委托单位：德州实华化工有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 02 月 28 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

（加盖检验检测专用章）

声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。

2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。

3. 未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告（全文复制），应由我公司加盖“检验检测专用章”确认，未经我公司盖章无效。

4. 若客户送样，报告结果仅对来样负责。

5. 本报告仅提供给委托方，我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

6. 对本报告检测数据有异议，请于收到本报告之日起十五日内（以邮戳为准）向我公司提出，逾期不予受理。

7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话（传真）：0534-2327369

邮 政 编 码 ：253000

电 子 邮 箱 ：sdprhj@163.com

地　　址 ：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检　　测　　报　　告

委托单位	德州实华化工有限公司		
检测地点	W1 厂区上游对照井、W2 双氧水车间下游监测井、W3 电解车间下游监测井、W4 热电车间下游监测井、W5EDC 装置下游监测井		
联系人	耿傲	联系电话	15589182950
检测类别	委托检测		
样品类别	地下水		
检测项目	汞、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、间，对-二甲苯、邻-二甲苯		
采样日期	2025.02.19		
检测日期	2025.02.25-02.27		
检测结论	此次检测，检测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类限值要求。 编制人：[illegible]　审核人：[illegible]　签发人：[illegible] （检验检测专用章） 编制日期：2025.02.28　审核日期：2025.02.28　签发日期：2025.2.28		

一、检测结果

1、地下水检测结果

（1）样品信息

采样日期	采样点位	水位（m）	井深（m）	埋深（m）	水温（℃）	采样坐标	样品状态	样品编号
02.19	W1 厂区上游对照井	14.45	10	4.05	15.5	E116.254758° N37.501492°	无色无味液体	250201H02DX111
	W2 双氧水车间下游监测井	17.05	10	1.95	15.1	E116.362355° N37.512149°	无色无味液体	250201H02DX211
	W3 电解车间下游监测井	18.35	10	1.65	15.0	E116.357421° N37.517889°	无色无味液体	250201H02DX311
	W4 热电车间下游监测井	18.75	10	1.25	14.9	E116.375897° N37.515862°	无色无味液体	250201H02DX411
	W5EDC 装置下游监测井	18.80	10	1.20	15.0	E116.375361° N37.512918°	无色无味液体	250201H02DX511

（2）检测结果

采样日期	检测项目	计量单位	检测结果				
			W1 厂区上游对照井	W2 双氧水车间下游监测井	W3 电解车间下游监测井	W4 热电车间下游监测井	W5EDC 装置下游监测井
02.19	汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	氯乙烯	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
	1,2-二氯乙烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
	间，对-二甲苯	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
	邻-二甲苯	μg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L

备注：“检出限 L”表示检测结果低于检出限或未检出。

本页以下空白

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品类别	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
地下水	汞	HJ 694-2014 原子荧光法	原子荧光光度计 YQ006-02	0.04μg/L
	氯乙烯	HJ 639-2012 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	PT1000 全自动固液吹扫捕集仪 YQ038-04 气相色谱-质谱联用仪 YQ067	0.5μg/L
	1,2-二氯乙烷			0.4μg/L
	间，对-二甲苯			0.5μg/L
	邻-二甲苯			0.2μg/L

三、现场采样照片

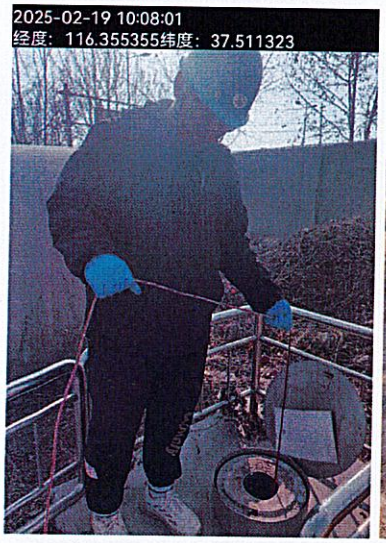

W1

W2

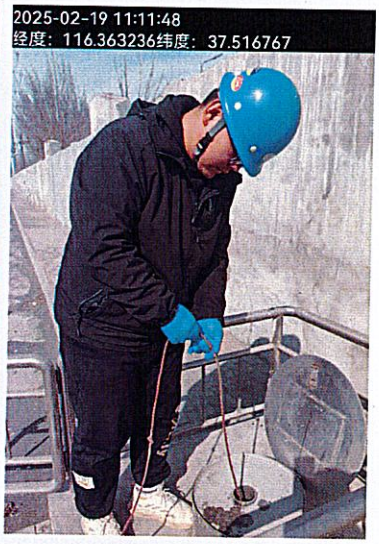

W3

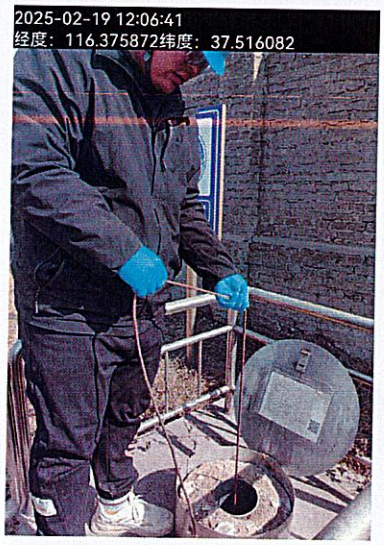

W4

W5

——报告结束——